

Signal-Drehmomentschlüssel – QLE2

Abb.: QLE 2100 N2



Ratschen-Klickschlüssel für große Momente

Standard-Drehmomentschlüssel für allgemeine Montagearbeiten mit großen Anzugsmomenten bis 2800 Nm.

Der Ratschenaufsatz weist 24 Zähne mit 15 Grad Arbeitswinkel auf, wodurch ein Arbeiten an Stellen mit wenig Platz vereinfacht wird.

Das Einstellen des Drehmoments ist mit dem integrierten Kurbelgriff ohne Spezialwerkzeug leicht durchführbar.

Sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist, signalisiert ein deutliches Klick-Geräusch durch den internen Kippmechanismus den Abschluss des Anziehvorgangs.

- ▶ Ratschenkopf mit 24 Zähnen und 15° Arbeitswinkel.
- ▶ Einfache Drehmomentjustage mittels integrierter Kurbel.
- ▶ Im Rechtslauf hörbar und fühlbar auslösend.
- ▶ Fehlergrenze und Kalibrierverfahren konform DIN EN ISO 6789, Typ II Klasse A.
- ▶ Mit rückführbarem Werkskalibrierzertifikat (ISO/JCSS).*


Drehmomenteinstellung mit Hilfe eines integrierten Kurbelgriffs.



Optionen

INFO

- Metrische (kgf·m) Skale auf Anfrage.*

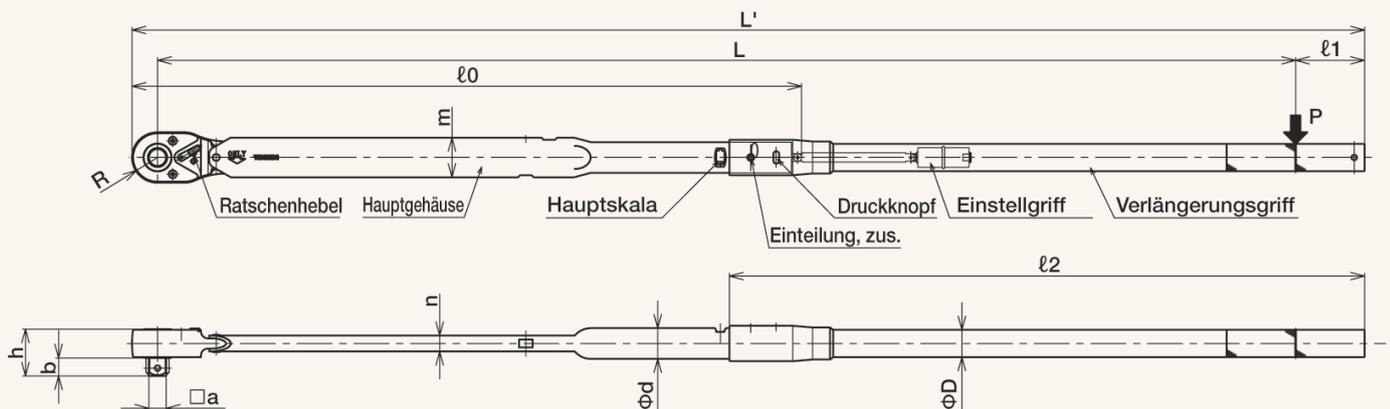

QLE2 – Newtonmeter (S.I.)

| Modell | Art.-Nr. | Drehmomentbereich | | Abtrieb | Gewicht | Abmessungen mm | | | |
|-----------|----------|-------------------|-------------|---------|---------|----------------|------|------|----|
| | | N-m | Graduierung | | | L | L' | D | R |
| QLE550N2 | T212050 | 100 - 550 | 5 | 3/4 | 4,3 | 1100 | 1189 | 27,2 | 29 |
| QLE750N2 | T212053 | 150 - 750 | 5 | 3/4 | 5,6 | 1250 | 1342 | 30 | 32 |
| QLE1000N2 | T212056 | 200 - 1000 | 5 | 1 | 7,7 | 1400 | 1515 | 30 | 35 |
| QLE1400N2 | T212059 | 300 - 1400 | 10 | 1 | 11,1 | 1650 | 1787 | 40 | 37 |
| QLE2100N2 | T212062 | 500 - 2100 | 10 | 1 | 14,6 | 1750 | 1899 | 40 | 44 |
| QLE2800N2 | T212065 | 800 - 2800 | 20 | 1,5 | 23,7 | 2240 | 2405 | 45 | 50 |

QLE2 – Foot-Pound

| Modell | Art.-Nr. | Drehmomentbereich | | Abtrieb | Gewicht | Abmessungen mm | | | |
|--------------|----------|-------------------|-------------|---------|---------|----------------|------|------|----|
| | | lb-ft | Graduierung | | | L | L' | D | R |
| QLE400F-6A | T212052 | 100 - 400 | 5 | 3/4 | 4,3 | 1100 | 1189 | 27,2 | 29 |
| QLE600F-6A | T212055 | 150 - 600 | 5 | 3/4 | 5,6 | 1250 | 1342 | 30 | 32 |
| QLE700F-8A | T212058 | 200 - 700 | 5 | 1 | 7,7 | 1400 | 1515 | 30 | 35 |
| QLE1000F-8A | T212061 | 300 - 1000 | 10 | 1 | 11,1 | 1650 | 1787 | 40 | 37 |
| QLE1500F-8A | T212064 | 500 - 1500 | 10 | 1 | 14,6 | 1750 | 1899 | 40 | 44 |
| QLE2000F-12A | T212067 | 600 - 2000 | 20 | 1,5 | 23,7 | 2240 | 2405 | 45 | 50 |



Weitere Infos auf unserer Website.
24/7

* Produkte mit SI-Einheiten (außer QL2N und QL5N) und Produkte mit metrischen Einheiten (außer 20QL und 50QL) sind ab Januar 2022 mit der Norm ISO 6789:2017 konform. Kalibrierzertifikate werden sich von denen älterer Produkte unterscheiden.

ZEMO
www.zemo-tools.de